


Ferro



SUPERRAPID FSR19i




F
Ferro

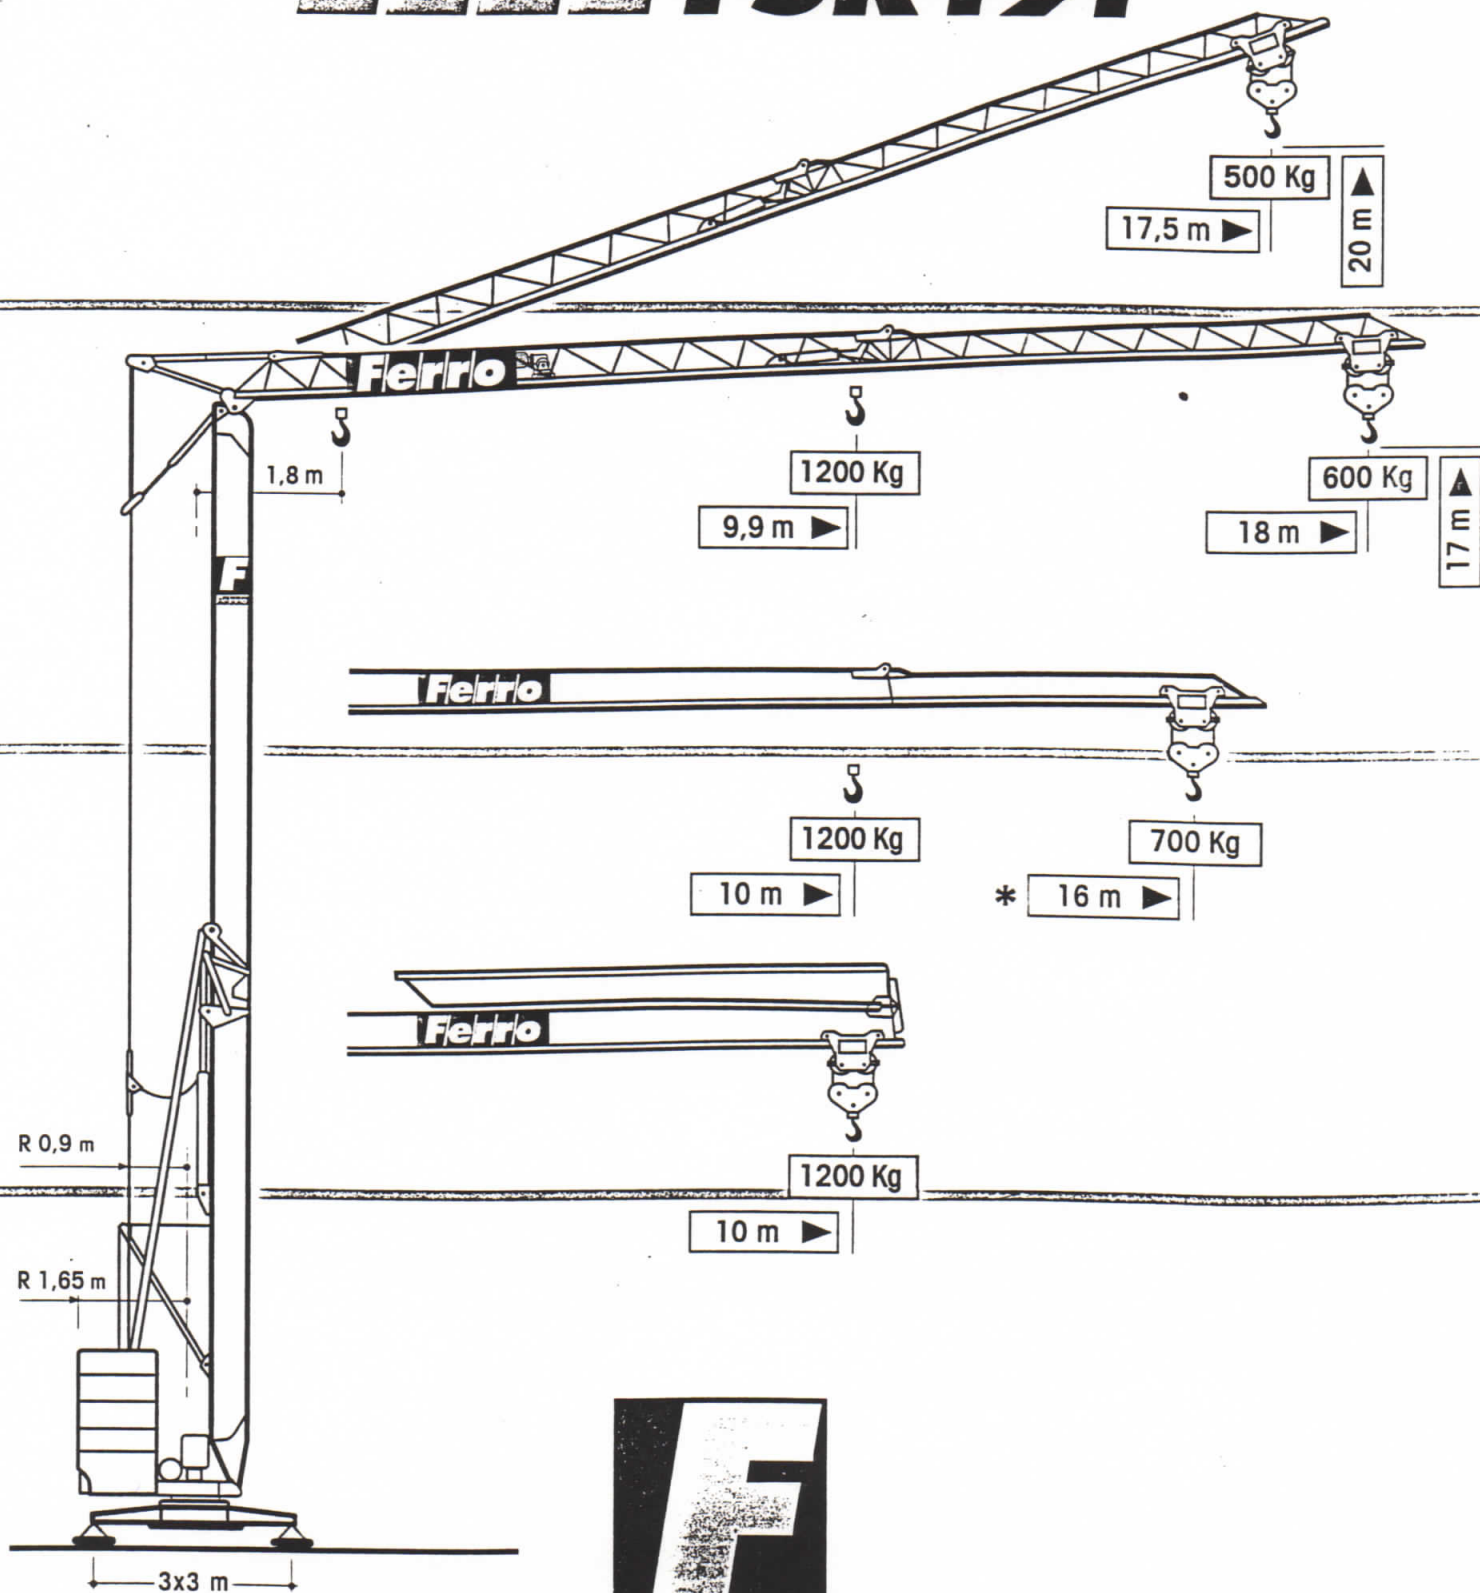

- montaggio oleodinamico integrale • full hydraulic erection • vollhydraulische Montage
- zincatura a caldo torre e freccia • galvanized tower and jib • feuerverzinkt
- braccio a ripiegamento oleodinamico • hydraulic jib unfolding • hydraulisch klappbar
- trasportabile con zavorra di montaggio • towable with erection ballast • verfahrbar mit Montag

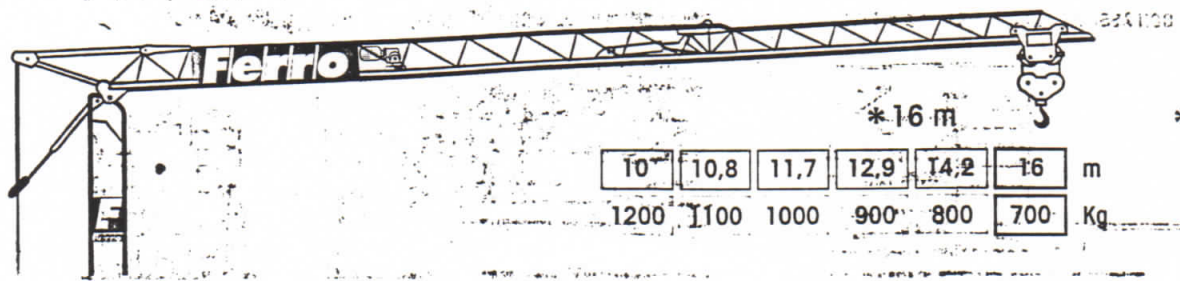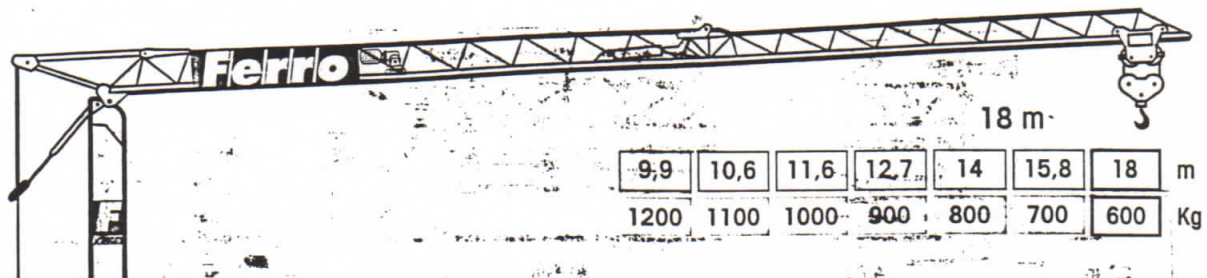

* A richiesta
Upon request
Auf Anfrage
Sur demand
A pedido

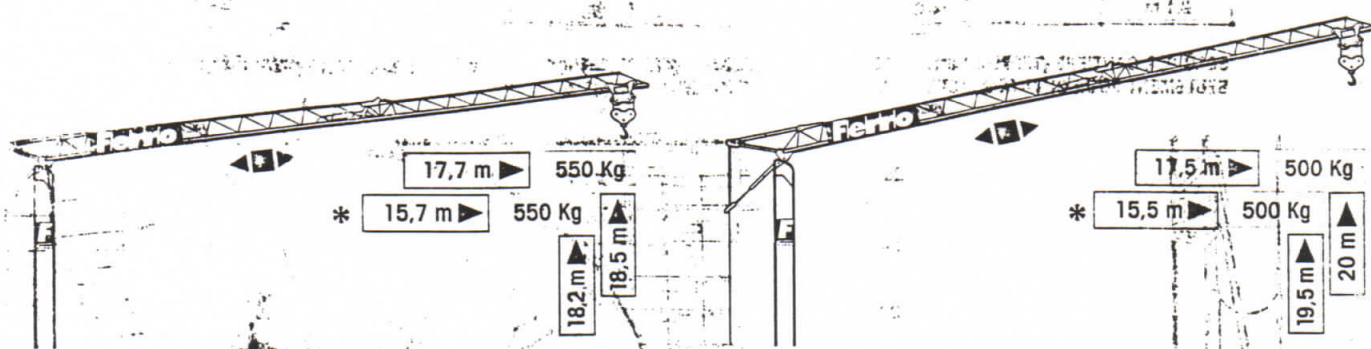

SUPERRAPID FSR19i



	m/min	kg	ch-PS hp	kW
Allevamento Lifting Heben Lage Movación	7	1200	2,5	1,8
	28	700	5	3,7
Distribuzione • Trolleying • Katzfahren Distribución • Distribución	28		1,5	1,1
Rotazione • Slewing • Schwenken Orientación • Orientación	0,2 - 0,9 tr/min - U/min - rpm		1	0,7
Montaggio • Erection • Montage • Montage • Montaje				2 HP - 1,5 kW
Potenza elettrica necessaria • Necessary electric power • Anschlusswert • Puissance électrique nécessaire Potencia electrica necesaria				10 kVA
Fonte elettrica • Main supply • Netzstrom • Réseau • Alimentación				380V - 50Hz
Zavorra • Ballast • Ballast • Last • Lastre	7800 Kg			5000 Kg

- montage hydraulique intégral
- flèche et mât galvanisés
- repliage hydraulique de la flèche
- transportable avec lest de montage
- montaje hidráulico integral
- torre y pluma cincadas en caliente
- pluma con repliegue hidráulico
- transportable con lastre de montaje


SUIERRA PID

FSH 19i


DIN 15018.H1B3/15019/15020/18800

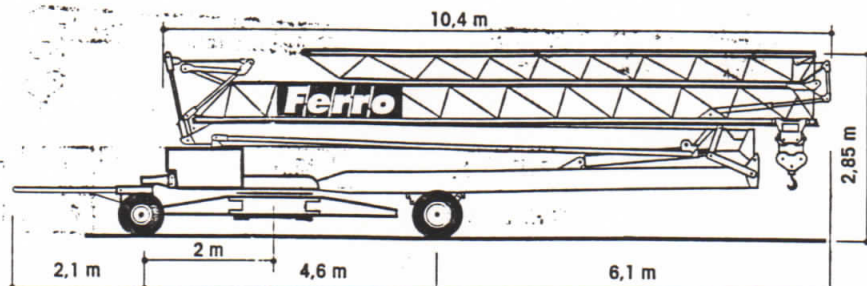

CON ASSALI FRENANTI • WITH BRAKING AXLES • MIT BREMSACHSEN • ESSIEUX AVEC FREINS • CON EJES CON FRENOS

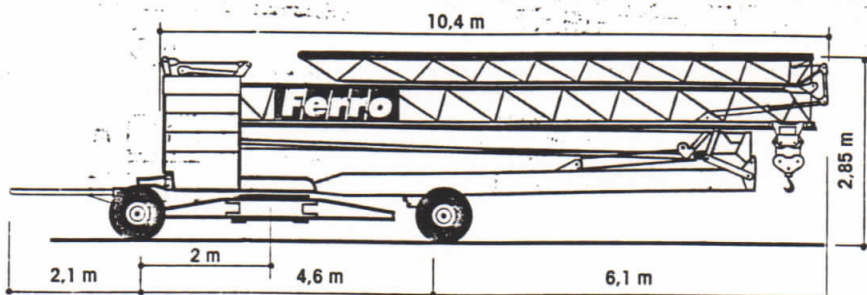

SOLO PER CANTIERE (TERRENO LIVELLATO) • ONLY FOR JOBSITE (LEVELED GROUND) • NUR FÜR BAUSTELLE (PLANIERTER GROUND)
SEULEMENT POUR CHANTIER (TERRAIN NIVELÉ) • SOLO PARA OBRA (SUELO NIVELADO)

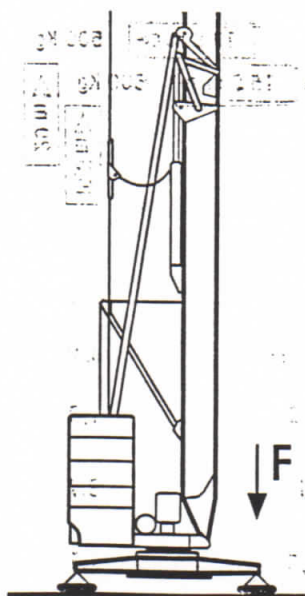

F = 9,5 t

