

NOVITÀ!!!

GA 620s

**GRU AUTOMATICA CON
MONTAGGIO IDRAULICO**

MASSIMA COMPATTEZZA

- Si trasporta con un solo bilico completa di zavorra
- Autolivellante grazie alla tecnologia degli attuatori idraulici
- Prezavorrata (si monta senza il completamento della zavorra)
- Libertà di rotazione sui 360° durante il montaggio
- Ingombri ridotti (ruota all'interno degli appoggi!)


Conforme alle direttive **CE**



F.lli BUTTI s.r.l.

23868 Valmadrera (Lecco) Italy - Via XXV Aprile, 58
Tel. 0341/581108 (3 linee) - Fax 0341/200253
E-mail: fbgru@enet.it - <http://www.enet.it/fbgru>

GA 620s

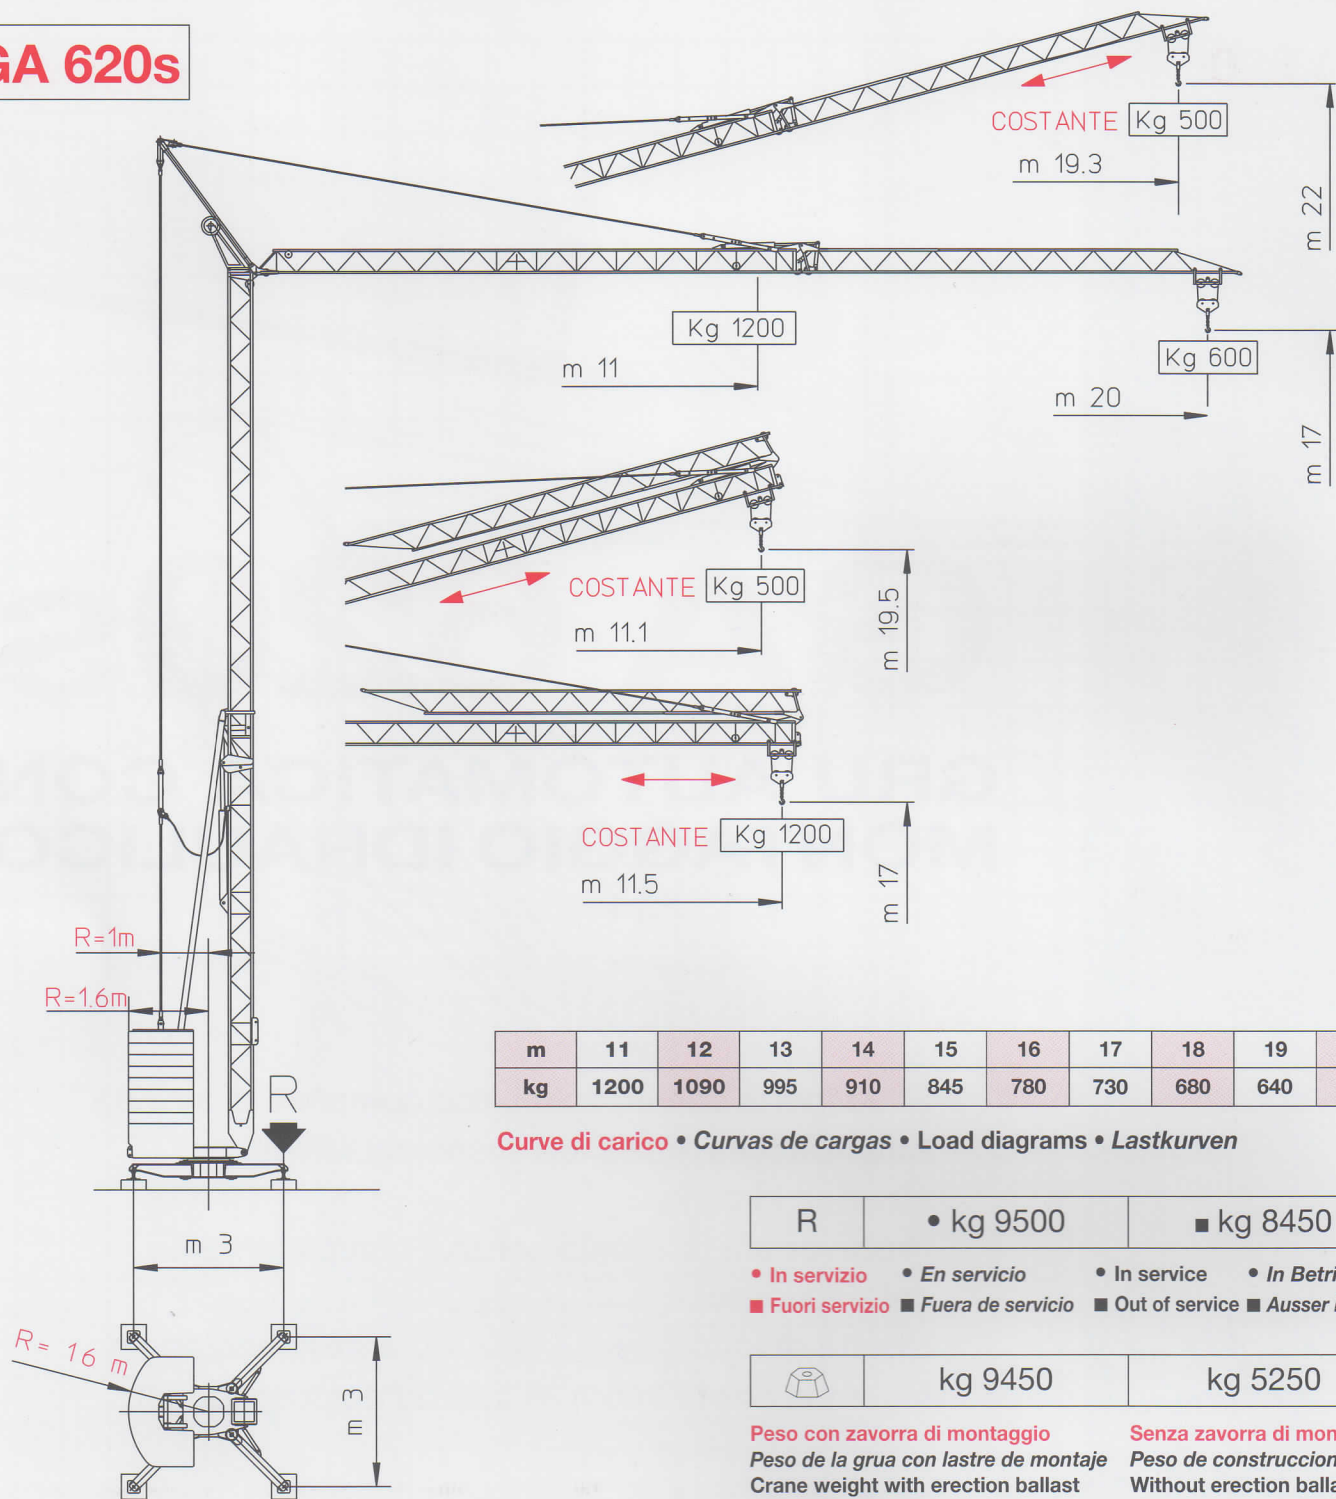

m	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
kg	1200	1090	995	910	845	780	730	680	640	600

Curve di carico • Curvas de cargas • Load diagrams • Lastkurven

R	• kg 9500	■ kg 8450
---	-----------	-----------

• In servizio • En servicio • In service • In Betrieb
 ■ Fuori servizio ■ Fuera de servicio ■ Out of service ■ Ausser Betrieb


	kg 9450	kg 5250
--	---------	---------

Peso con zavorra di montaggio • Peso de la grua con lastre de montaje • Crane weight with erection ballast • Gewicht mit montage-ballast
 Senza zavorra di montaggio • Peso de construccion • Without erection ballast • Konstruktionsgewicht

TRIFASE E MONO-TRIFASE CON ALIMENTAZIONE TRIFASE

MOVIMENTO MOVIMIENTO MOVEMENT BEWEGUNG		Velocità m/1° Velocidad Speed Rate Geschwindigkeit	Portata kg Carga Arm Load Tragfähigkeit	Potenza kW Potencia Rating Kraftbe Darf	Dati Tecnici Datos Tecnicos Technical Data Technische Daten
SOLLEVAMENTO ELEVACION HOISTING HEBEN 		28	600	2,2	Potenza Richiesta 5 kW Potencia-Elctrica Necesaria Necessary Electric Power Kraftbedarf
		14	600/1200	1,5	
		7	600/1200	0,8	
CARRELLO CARRILLO JIB TROLLEY LAUFKATZE 		--	--	--	Corrente Trifase/Periodi 380 V Frecuencia Main supply/cycles Drehstrom/Red 50 Hz
		28	--	1	
ROTAZIONE ROTACION SLEWING DREHEN 		0,3 → 1 giro/1' INVERTER		0,55 daNm	Con riserva di modifiche Derecho de modificaciones reservadas Subject to change without notice Anderungen vorbehalten

GA 620s

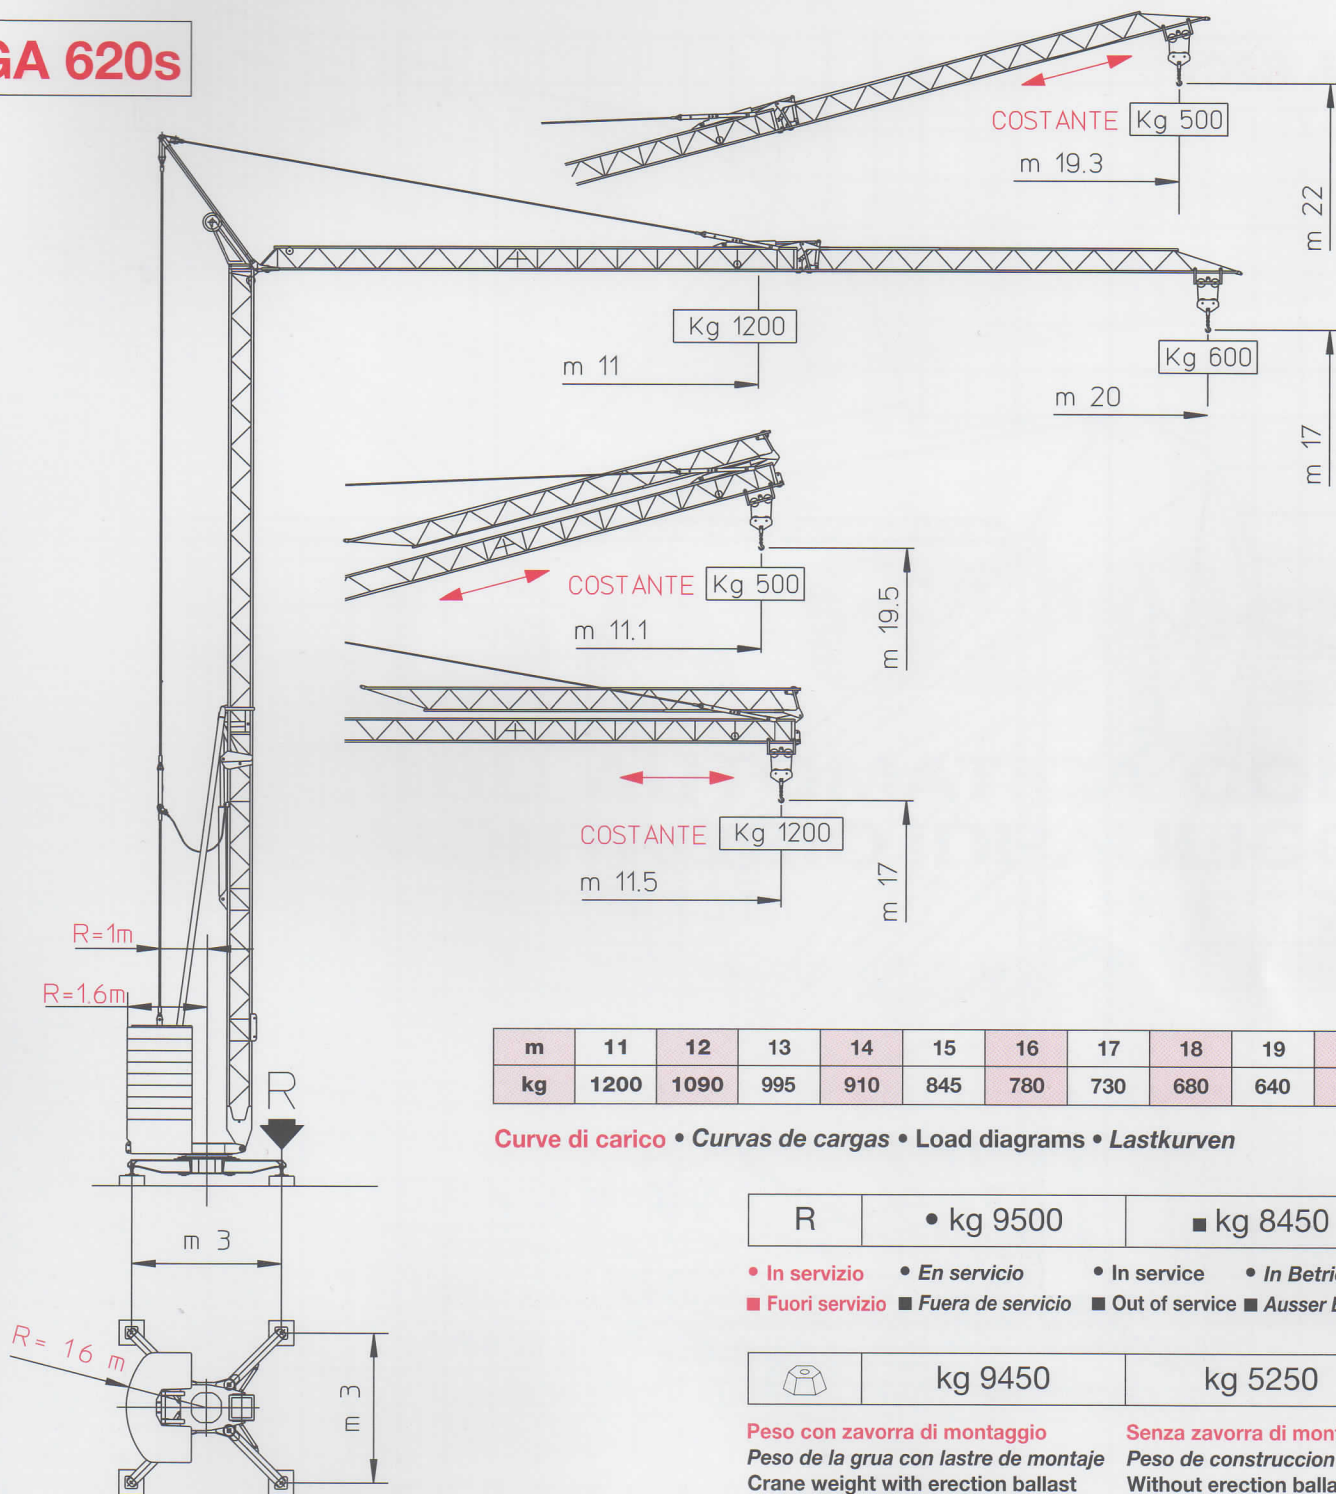

m	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
kg	1200	1090	995	910	845	780	730	680	640	600

Curve di carico • Curvas de cargas • Load diagrams • Lastkurven

R	• kg 9500	■ kg 8450
---	-----------	-----------

• In servizio • En servicio • In service • In Betrieb
 ■ Fuori servizio ■ Fuera de servicio ■ Out of service ■ Ausser Betrieb

	kg 9450	kg 5250
--	---------	---------

Peso con zavorra di montaggio • Peso de la grua con lastre de montaje • Crane weight with erection ballast • Gewicht mit montage-ballast
 Senza zavorra di montaggio • Peso de construccion • Without erection ballast • Konstruktionsgewicht

MONO-TRIFASE CON ALIMENTAZIONE MONOFASE

MOVIMENTO MOVIMIENTO MOVEMENT BEWEGUNG		Velocità m/1° Velocidad Speed Rate Geschwindigkeit	Portata kg Carga Arm Load Tragfähigkeit	Potenza kW Potencia Rating Kraftbe Darf	Dati Tecnici Datos Tecnicos Technical Data Technische Daten
SOLLEVAMENTO ELEVACION HOISTING HEBEN 	→→→	21	600	2,2	Potenza Richiesta 2,5 kW Potencia-Electrica Necesaria Necessary Electric Power Kraftbedarf
	→→	17	600/1200	1,5	
	→	7	600/1200	0,8	
CARRELLO CARRILLO JIB TROLLEY LAUFKATZE 	→→	--	--	--	Corrente Monofase/Periodi 220 V Frecuencia Main supply/cycles Drehstrom/Red 50 Hz
	→	28	--	1	
ROTAZIONE ROTACION SLEWING DREHEN 		0,3 → 1 giro/1' INVERTER		0,55 daNm	Con riserva di modifiche Derecho de modificaciones reservadas Subject to change without notice Anderungen vorbehalten

La velocità di sollevamento si intende come velocità media di salita e discesa

GA 620s

